

GAMMA ACS 2019



11 modelli

per ogni profilo di officina



ACS gamma 2019

R134a



R134a

Bosch Connected Repair 



ACS 753



Bosch Connected Repair 



ACS 653



ACS 810



ACS 652



ACS 611



ACS 511

ACS gamma 2019

R1234yf



R1234yf

Bosch Connected Repair 



ACS 863



Bosch Connected Repair 



ACS 763



Bosch Connected Repair 



ACS 663



ACS 661






ACS 561



ACS gamma 2019

APP ACS Connect

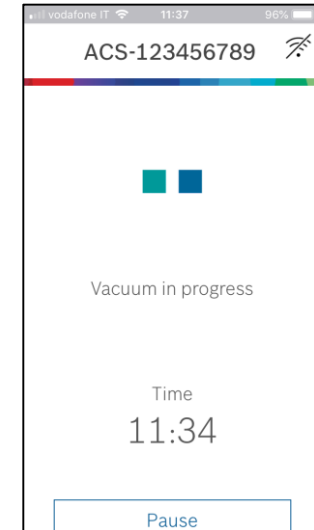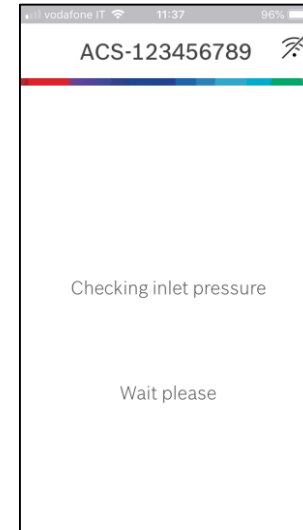

CARATTERISTICHE TECNICHE



A male technician in a blue work jacket is operating a Bosch ACS refrigerant recovery machine. The machine is connected to the engine of a white car with its hood open. The technician is touching the screen of the machine, which displays two analog gauges and a digital readout. The background is a clean, light-colored garage or workshop.


99% recupero del refrigerante

I nuovi ACS permettono all'operatore di riutilizzare il 99% di refrigerante presente nel veicolo. Di conseguenza, non solo potrete risparmiare tempo e denaro ma anche migliorare l'efficienza e la qualità del servizio della vostra officina, essendo anche ecocompatibili e conservatori delle risorse.

ACS gamma 2019

Funzione DEEP RECOVERY

- La velocità e l'efficienza del recupero del refrigerante sono garantite dall'innovativa ed esclusiva funzione **Deep Recovery**
- **Deep Recovery** consente all'operatore di raggiungere un recupero del refrigerante dal veicolo di oltre il **99%**

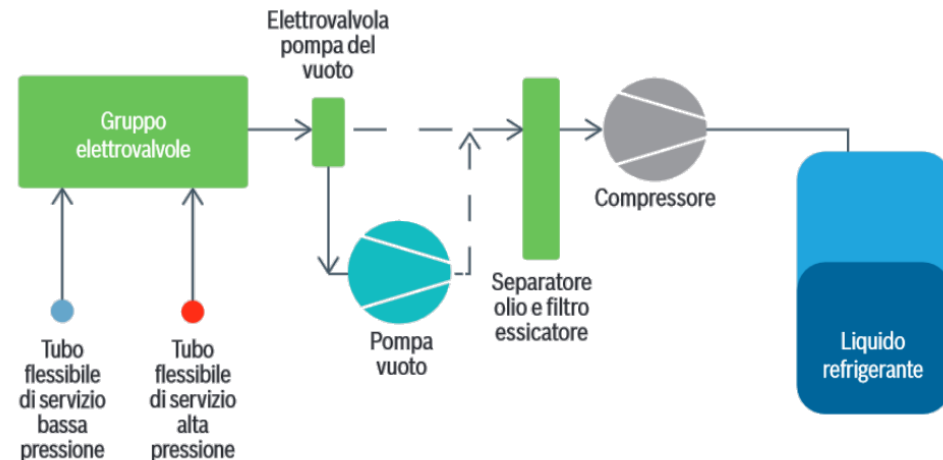


- 4 elettrovalvole in più
- Compressore e poi in serie pompa vuoto
- Durante il recupero parte il compressore fino a raggiungere 0 bar ma nel circuito ci sono ancora 30-50g di gas
- Riusciamo a recuperare anche questi 30- 50g di gas residui
- Paesi dove fa molto caldo DEEP RECOVERY è MOLTO utile perchè il gas nel circuito è vaporizzato per cui pressione bassa e il compressore non ce la fa

ACS gamma 2019

Scarico incondensabili – Spurgo con controllo ELETTRONICO


- ▶ Questa è una funzione **automatica ed elettronica** che permette di eliminare i gas incondensabili presenti nella bombola di stoccaggio.
- ▶ Durante la funzione di riciclo e di recupero si ha un aumento di pressione all'interno della bombola di stoccaggio.
- ▶ Se sono presenti gas incondensabili l'aumento di pressione è maggiore rispetto al normale, questo provoca l'apertura della valvola di sfiato degli incondensabili e la loro espulsione tramite una valvola.

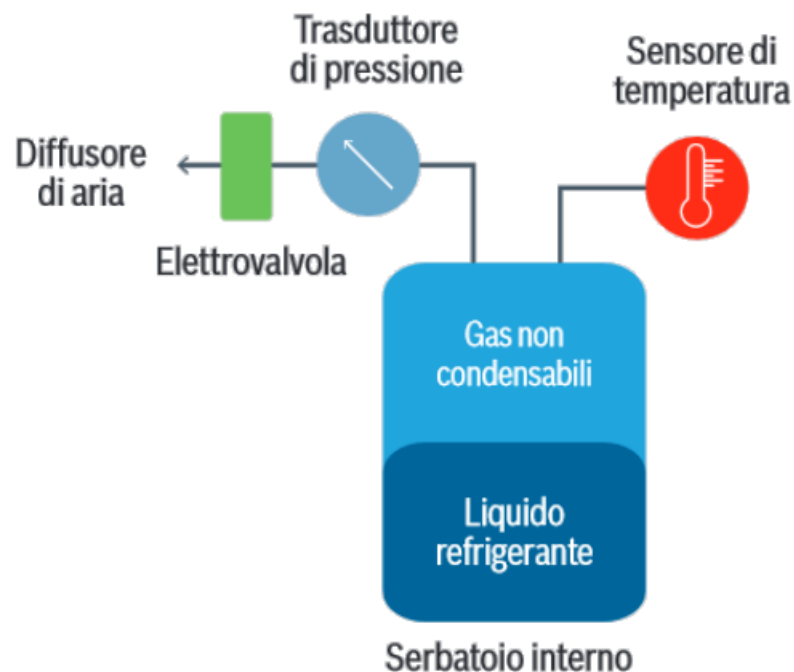

ACS gamma 2019

Innovativa interfaccia grafica

- Innovativa interfaccia grafica per l'utente con grandi manometri di alta e bassa pressione sulla console di controllo. Per leggere e controllare facilmente i parametri in tutte le condizioni di luminosità ambientale.

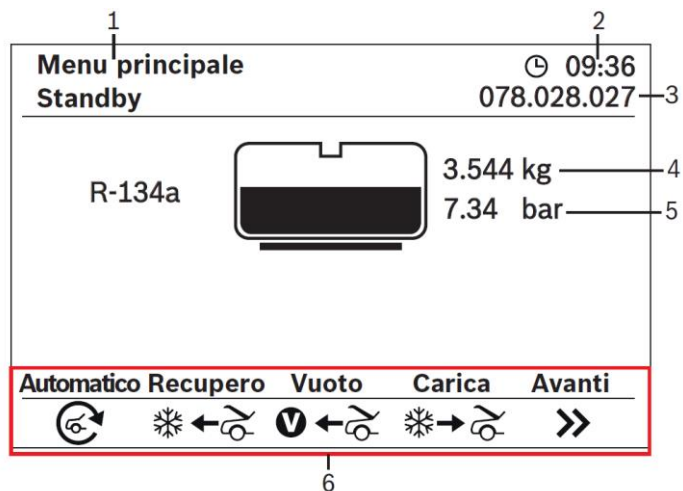

ACS gamma 2019

Pompa del vuoto

- ▶ La pompa a vuoto a due stadi ha la maggiore portata sul mercato (**170 l/min**) per garantire una deidratazione del sistema A/C più veloce e soprattutto più efficace.
- ▶ Su ACS810 la portata della pompa del vuoto è di **283 l/min**



ACS gamma 2019

Accesso semplificato al servizio di assistenza

► Design-for-service

- grande apertura posteriore garantisce un accesso rapido e semplice ai componenti interni, per ridurre al minimo qualsiasi intervento di manutenzione e assistenza



ACS gamma 2019

Materiale di comunicazione

- Brochure gamma ACS
- Brochure ACS 8xx



GRAZIE