


# VELO 3R/NS

BANCO PROVA VELOCITÀ A RULLI

- ROLLER SPEED TESTER
- BANCO DE PRUEBA DE VELOCIDAD CON CILINDROS
- BANC D'ESSAI DES VITESSE A ROULEAUX

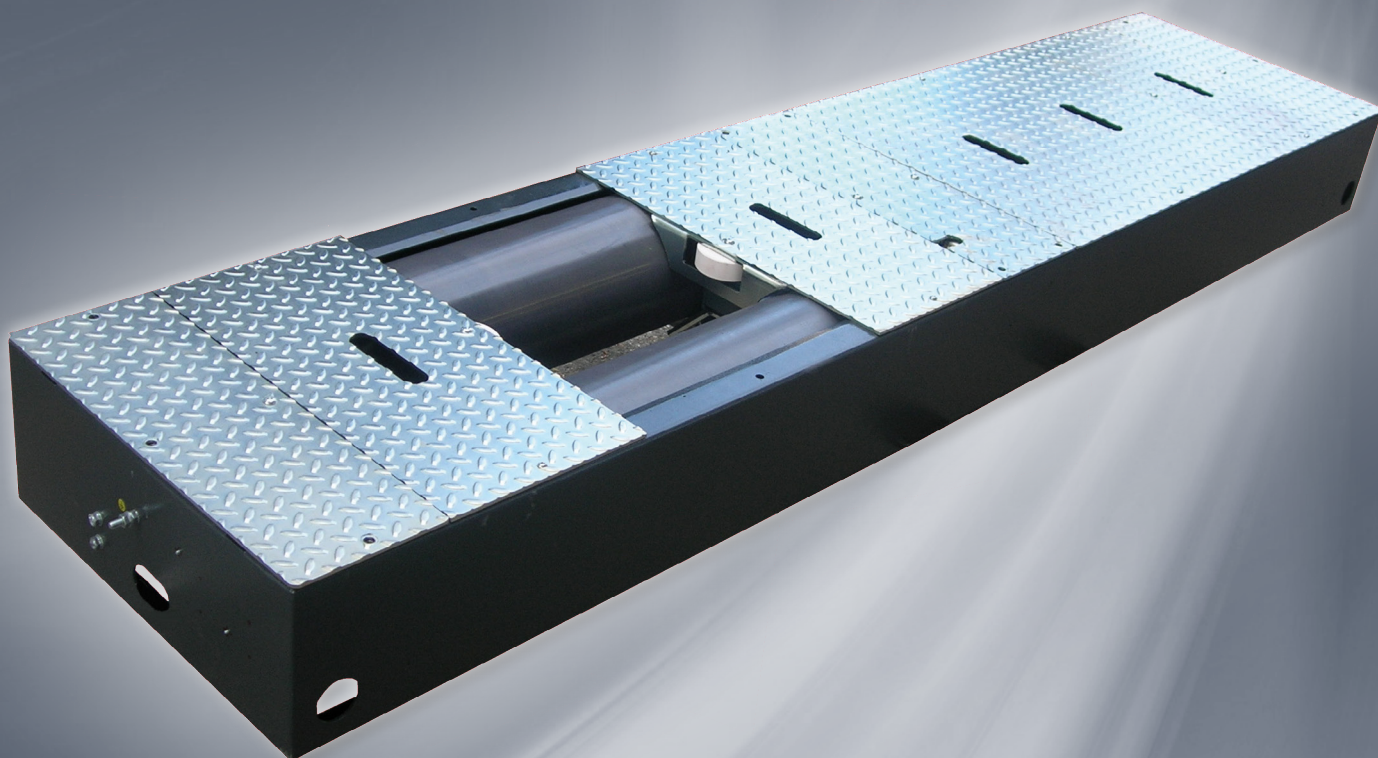

**MOTOCICLI - VEICOLI 3 RUOTE - QUADRICICLI - QUAD**

- Motorcycles - 3 wheels vehicles - quadricycles - quad
- Motos - 3 ruedas de vehículos - cuadríciclos - quads
- Moto - 3 roues de véhicule - quadricycles - quad

# VELO 3R/NS



## DATI TECNICI

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| DIAMETRO RULLI                      | 192mm                       |
| CARREGGIATA UTILE                   | 200mm A 2000mm              |
| INTERASSE RULLI                     | 320mm                       |
| DIAMETRO MINIMO IN PROVA            | 8"                          |
| DISPOSIZIONE DI SIMULAZIONE         |                             |
| RESISTENZA AERODINAMICA             | CORRENTI PARASSITE          |
| FONDO SCALA MISURA VELOCITÀ         | 80/70Km/h (2/4 R.)          |
| PRECISIONE MISURA VELOCITÀ RULLO    | ± 1Km/h x VELOCITÀ > 10Km/h |
| RISOLUZ. VISUALIZZ. VALORI VELOCITÀ | 1Km/h                       |
| PRECISIONE MISURA POTENZA           | 10% DEL VALORE MISURATO x   |
|                                     | V COMPRESSE TRA 40 E 50Km/h |
| RISOLUZ. VISUALIZZ. VALORI POTENZA  | 1w                          |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO        | 0 - 40°C                    |
| CARICO MAX AMMISSIBILE PER ASSE     | 1.000Kg                     |

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONI RIDOTTE</b> | <b>2380 x 530 x 210mm</b>                 |
| PESO                      | 345Kg                                     |
| VEICOLI COLLAUDABILI      | MOTOCICLI, 3 RUOTE,<br>QUADRICICLI & QUAD |



## TECHNICAL DATA

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| ROLLER DIAMETER                 | 192mm                      |
| USEFUL TRACK                    | 200mm A 2000mm             |
| ROLLER WHEELBASE                | 320mm                      |
| MINIMUM TESTED DIAMETER         | 8"                         |
| SIMULATING DISPOSITION          |                            |
| AERODYNAMICS RESISTANCE         | EDDY CURRENT               |
| MAX MEASURING SPEED             | 80/70Km/h (2/4 W.)         |
| ROLLER SPEED MEASURING ACCURACY | ± 1Km/h FOR SPEED > 10Km/h |
| SPEED VISUALIZATION ACCURACY    | 1Km/h                      |
| POWER TEST ACCURACY             | 10% OF MEASURED VALUE FOR  |
|                                 | SPEED BETWEEN 40 & 50Km/h  |
| POWER VISUALIZATION ACCURACY    | 1w                         |
| FUNCTIONING TEMPERATURE         | 0 - 40°C                   |
| MAX AXLE LOAD                   | 1.000Kg                    |

## DIMENSIONS

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>REDUCED DIMENSIONS</b> | <b>2380 x 530 x 210mm</b>                              |
| WEIGHT                    | 345Kg                                                  |
| TESTABLE VEHICLES         | SUITABLE FOR MOTORCYCLES,<br>MOPADS, 3-WHEELERS & QUAD |



## DONNEES TECHNIQUES

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| DIAM. DES ROULEAUX                     | 192mm                               |
| ÉCARTEMENT DES ROUES UTILE             | 200mm A 2000mm                      |
| ENTRAXE ROULEAUX                       | 320mm                               |
| DIAMÈTRE MINIMAL EN ESSAI              | 8"                                  |
| DISPOSITION DE SIMULATION              |                                     |
| RÉSISTANCE AÉRODYNAMIQUE               | EDDY CURRENT                        |
| FOND ÉCHELLE DE MESURAGE DE LA VITESSE | 80/70Km/h (2/4 R.)                  |
| PRÉCISION MESURAGE VITESSE ROULEAU     | ± 1Km/h x VITESSE > 10Km/h          |
| RÉSOLUTION VISUAL. VALEURS VITESSE     | 1Km/h                               |
| PRÉCISION DE MESURAGE DE PUISSANCE     | 10% DE LA VALEUR MESURÉE x VITESSES |
|                                        | COMPRISES ENTRE 40 ET 50Km/h        |
| RÉSOLUTION VISUAL. VALEURS PUISSANCE   | 1w                                  |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT          | 0 - 40°C                            |
| CHARGE MAX PAR ASSIEU                  | 1.000Kg                             |

## DIMENSIONS

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONS RÉDUITE</b>                | <b>2380 x 530 x 210mm</b>                        |
| POIDS                                    | 345Kg                                            |
| VÉHICULES QUI PEUVENT ÊTRE MIS À L'ESSAI | MOTO, 3 ROUES DE VÉHICULE,<br>QUADRICYCLES, QUAD |




## DATOS TECNICOS

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| DIÁM. RODILLOS                        | 192mm                           |
| DISTANCIA ENTRE RUEDAS UTIL           | 200mm A 2000mm                  |
| DISTANCIA ENTRE EJES RODILLOS         | 320mm                           |
| DIÁMETRO MÍNIMO EN PRUEBA             | 8"                              |
| DISPOSICIÓN DE SIMULACIÓN             |                                 |
| RESISTENCIA AERODINÁMICA              | EDDY CURRENT                    |
| FONDO ESCALA DE MED. DE LA VELOC.     | 80/70Km/h (2/4 R.)              |
| PRECISIÓN MED. VELOCIDAD RODILLOS     | ± 1Km/h PARA VELOCIDAD > 10Km/h |
| RESOLUCIÓN VISUALIZ. VALORES VELOC.   | 1Km/h                           |
| PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE LA POTENCIA  | 10% DEL VALOR MEDIDO PARA       |
|                                       | VELOCIDAD ENTRE 40 Y 50Km/h     |
| RESOLUCIÓN VISUALIZ. VALORES POTENCIA | 1w                              |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO         | 0 - 40°C                        |
| CARGA MAX POR EJE                     | 1.000Kg                         |

## CARACT. DIMENSIONALES

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONES REDUCIDO</b> | <b>2380 x 530 x 210mm</b>                                  |
| PESO                        | 345Kg                                                      |
| VEHICULOS VERIFICABLES      | AUTOMÓVILES, 3 RUEDAS DE<br>VEHICULOS, CUADRICICLOS, QUADS |

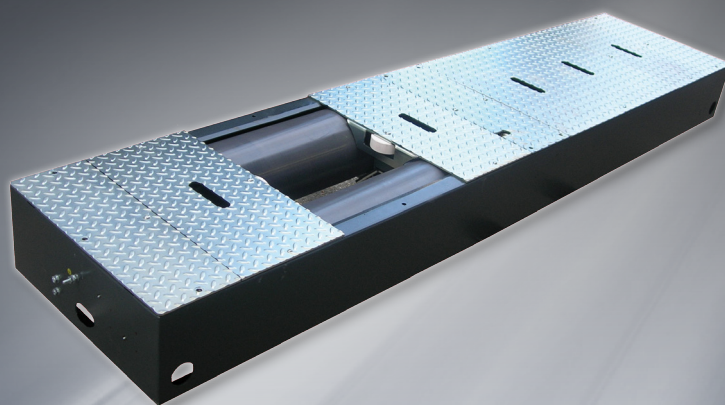

Test Velocità  
Speed Test

**VAMAG srl**

Via G. Pascoli, 15 - 21012 Cassano Magnago Va - Italy

Tel. +39.0331.205963 - fax +39.0331.200485

www.vamag.com - info@vamag.com

**Vamag**  
TECNICHE DI COLLAUDO