# **Panoramica banco prova:**
# EPS 708

**3. Kit di accessori speciali**

**CP1 / CP3**
1 687 010 346

**CP4**
1 687 010 390

**CB18**
1 687 010 402

**CP Delphi / Denso/Siemens /Continental**
1 687 010 183

**CRIN**
1 687 001 925

**CRI Delphi / Denso**
1 687 010 186

**CRI Piezo Bosch/Denso /Siemens /Continental**
1 687 010 333

**2. Kit retrofit**

**CRI 846 H**
1 687 002 846

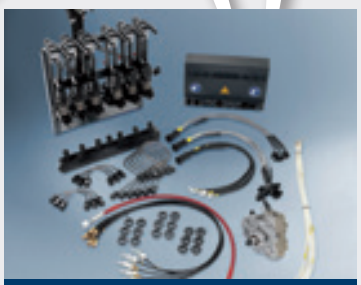

**CRI / CRIN 848 H**
1 687 002 848

**1.**
**Banco prova base EPS 708**
**(incl. rail 2.500 bar)**
**0 683 708 0xx**

# **Banco prova** per pompe e iniettori Common Rail: EPS 708

Pronti per il futuro con il banco prova Common Rail EPS 708

**EPS 708: all'avanguardia ed efficiente**
Negli ultimi anni le pressioni d'iniezione dei motori diesel Common Rail sono aumentate continuamente. Lo standard attuale è di 2.000 bar, con una chiara tendenza ad aumentare. Il nuovo banco prova diesel EPS 708 di Bosch, progettato appositamente per gli iniettori e le pompe di iniezione dei sistemi Common Rail, è in grado di gestire valori di pressione fino a 2.200 bar. Questo banco prova è equipaggiato in vista degli sviluppi futuri delle tecnologie diesel, poiché il suo rail di nuova generazione è progettato per operare con pressioni fino a 2.500 bar.

**Preciso e confortevole**
- Misurazione quantitativa elettronica per una prova conveniente dei componenti del Common Rail
- Controllo elettronico della pressione di alimentazione per la pompa e dell'alimentazione dell'olio di lubrificazione
- Semplice montaggio pompa senza carter frizione

**Non inquinante**
- Il sistema di raffreddamento integrato riduce il consumo d'acqua in officina (raffreddamento ad acqua opzionale)

**Sicuro**
- Spegnimento immediato del motore se la copertura è aperta
- La copertura di protezione evita contatti con parti in movimento

**Efficiente**
- Monitoraggio elettronico e visualizzazione degli intervalli di manutenzione (per es. cambio d'olio di prova)
- Il sistema di autodiagnosi indica la necessità eventuale del cambio filtro

**In dotazione**
Banco prova, monitor, mouse, computer, cavo di collegamento di rete, tubi flessibili idraulici, pacchetto software, carter di protezione, rail 2.500 bar.

| Designazione | | Numero d'ordine |
|---|---|---|
| EPS 708 | 400 V; ± 10 %; 50/60 Hz con raffreddamento integrato | 0 683 708 020 |
| EPS 708 | 200/220/230/240 V; ± 10 %; 50/60 Hz con raffreddamento integrato | 0 683 708 021 |
| EPS 708 | 400 V; ± 10 %; 50/60 Hz senza raffreddamento integrato | 0 683 708 001 |
| EPS 708 | 200/220/230/240 V; ± 10 %; 50/60 Hz senza raffreddamento integrato | 0 683 708 002 |
| **Accessori speciali** | | |
| Set di accessori speciali per alimentazione di lubrificazione | | 1 687 001 931 |