

# ► PONTE SOLLEVATORE A FORBICE 3 T



## IEQ1009 / IEQ1010

**IEQ1009** Monofase 230V

**IEQ1010** Trifase 400V




400V/3ph/50Hz  
230V/1ph/50Hz



### SU RICHIESTA

Prolunghe di cavi, tubi e lamiere protezione per la connessione alla console

## ZOOM PRODOTTO



Piano di adeguatezza del pavimento: calcestruzzo tipo 425 #, asciugatura  $\geq$  15 giorni, spessore  $\geq$  150 mm, dislivello di 10 mm max.

- Portata: **3 000 kg**
- Altezza minima: **110 mm**
- Pressione dell'aria: **6-8 bars**
- 4 cilindri idraulici
- Sistema di sicurezza meccanico



3000 kg



400V/3ph/50Hz

230V/1ph/50Hz



2.2KW





769 kg

## IL



- > Tamponi per diversi veicoli
- > Bloccaggio di sicurezza con sistema pneumatico
- > Bloccaggio orizzontale delle rampe per allungare le piattaforme

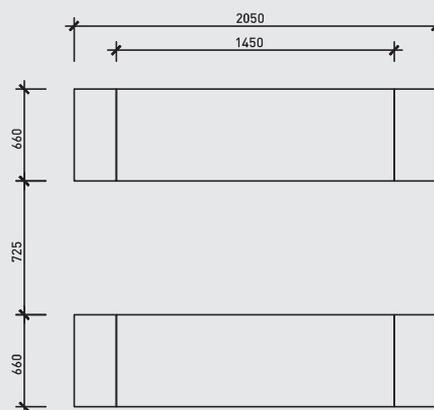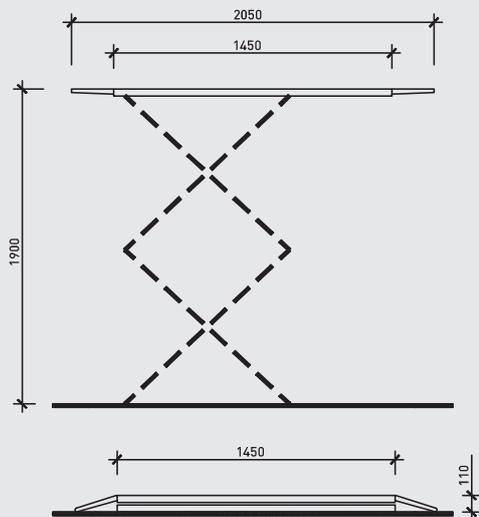

### ACCESSORI STANDARD

#### DRB0040

4 x BLOCCO IN GOMMA  
160 X 120 X 40 MM



DRB0040

#### DRB95

4 x BLOCCO IN GOMMA  
180 X 120 X 95 MM



DRB95

### ACCESSORI OPZIONALI

#### DRB0060

BLOCCO IN GOMMA  
160 X 120 X 60 MM



DRB0060