


▶ SMONTAGOMME



IEQ1103 / IEQ1203 / IEQ1004



Sollevamento ruote opzionale

IEQ1203



Braccio di assistenza opzionale

IEQ1004




Serraggio interno cerchi: 6" - 17"
Serraggio esterno cerchi: 8" - 19"



Serraggio interno cerchi: 13" - 24"
Serraggio esterno cerchi: 15" - 26"

- Pressione aria: **8-10 bars**
- Colonna ribaltabile pneumatica
- Colonna basculante automatica
- Potenza stallonatore: **2500 kg**
- Collegamento rete elettrica: Trifase 400V
- Peso: **285 kg**



6" - 17" / 13" - 24"



8" - 19" / 15" - 26"



400V




285 kg

IL



- > Ampia gamma di ruote: profilo basso, run flat, pneumatici per moto...
- > Braccio di assistenza montaggio opzionale

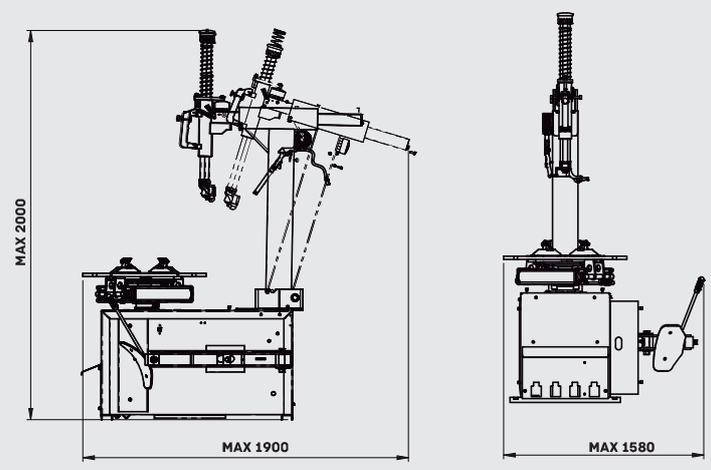

ACCESSORI STANDARD

C-54-8000004
PORTA SAPONE



C-54-8000005-N
PROTEZIONE PER I CERCHI IN LEGA (SET DI 4)



C-54-0001000
TESTA DI SMONTAGGIO STANDARD
28 MM IN ACCIAIO



C-54-1300014
SMONTAGGIO PROTEZIONE TESTA
MONTAGGIO / SMONTAGGIO ALU RIM



C-54-8000007
SMONTAGGIO PROTEZIONE TESTA
MONTAGGIO / SMONTAGGIO ALU RIM



CT-P-5000000
PISTOLA PER GONFIAGGIO



CT-S-0600100
RULLO

